






Piliers de Portail Creux

Présentation




Vues 3D

pilier 40

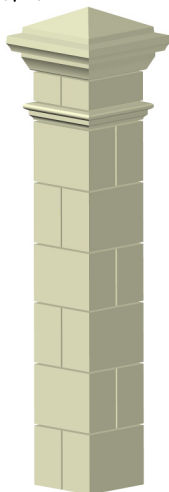


pilier 60

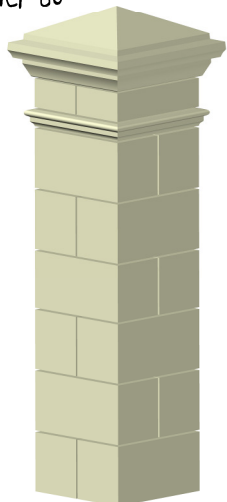


Vues 2D

pilier 40

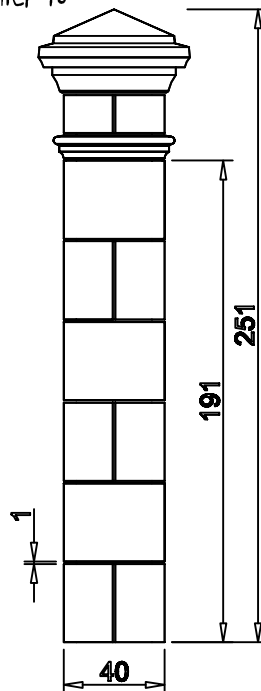


pilier 60

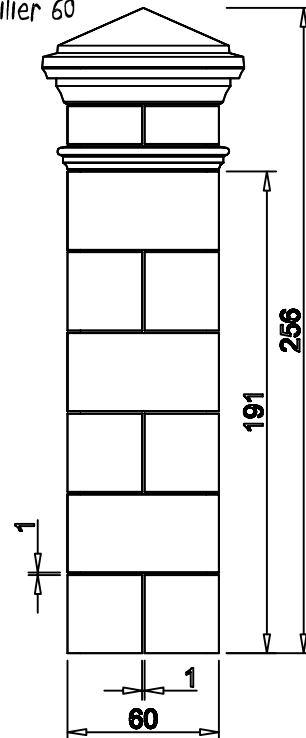

* Exemples de compositions.

Composition et conditionnement d'un pilier Creux.

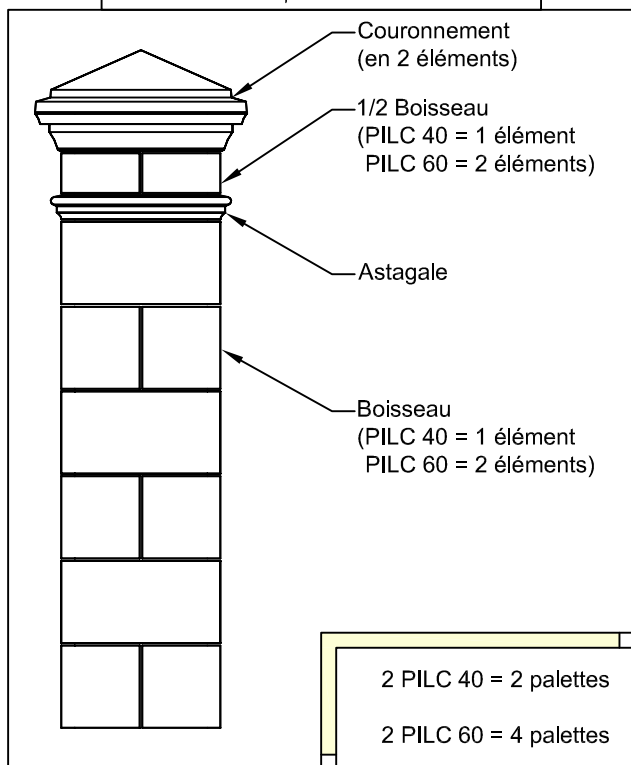

Nos Piliers Creux s'adaptent à vos besoins. Ajouter ou enlever des éléments selon la hauteur souhaitée. (Voir au verso le détail des éléments ainsi que nos autres éléments de clôture.)

Nos coloris standards

Vieux Tuffeau

Ivoire

Site de fabrication :
F.P.R. ATLANTE

25BIS AV. DE LA GARE - 37190 AZAY-LE-RIDEAU

Tél.: 02 47 68 97 91 - Fax : 02 47 38 67 66

E-mail : fpr.atlante@orange.fr

Côtes en cm

Ind. A - 03/01/2011 - GM

Voir nos conseils de pose et le détail au verso.

F.P.R. S.A.R.L. - Siège social : 63 rue des Carnaux 37510 Ballan-Miré - Email : fpr.sarl@orange.fr

Sarl au capital de 100 000 euros - RCS : Tours 519 842 066 - APE : 2369Z

PC-Recto

Ce document est la propriété de la société F.P.R. S.A.R.L. et ne peut être utilisé sans son accord écrit.



Piliers de Portail Creux

Descriptif technique



Pour la pose, nous vous conseillons ...

1- Matériaux :

... L'utilisation d'une colle à carrelage d'extérieur.

... Le mélange pour faire les joints : 50% de Sablon Jaune / 25% de Ciment Blanc / 25% de Chaux Blanche.

2- Préparation :

... D'avoir une bonne fondation en béton, avec une armature en fer à béton Ø8 ou Ø10 mm.

... L'utilisation d'un ruban adhésif de peintre si les éléments doivent être protégés.

3- Collage :

... De croiser 1 boisseau sur 2 de 90° pour ne pas avoir les faux joints alignés.

... D'utiliser des cales d'1 cm entre les éléments pour avoir des joints identiques sur l'ensemble.

... De privilégier les coupes sur le boisseau du bas (pente ou réservation) et dans ce cas d'utiliser un disque à diamant.

... De ne pas coller la partie supérieure du couronnement avant d'avoir coulé le béton.

4- Remplissage béton :

... De remplir le pilier avec un béton maigre (entre 150 et 200 kg/m³) et de mettre une feutrine ou une plaque de polystyrène à l'intérieur (joint de dilatation) et de coffrer par l'extérieur.

5- Aspect :


... L'application après la pose (joints secs) d'un oléofuge pour conserver la qualité de surface des éléments dans le temps.

Nos éléments de piliers Creux


Pilier 40

Pilier 60


Couronnements

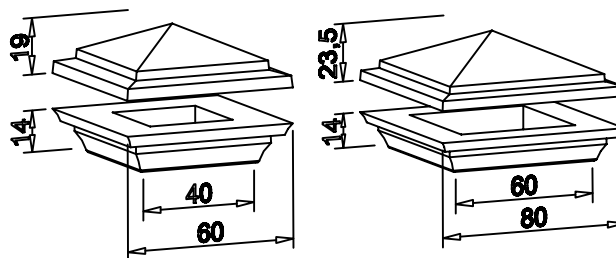


1/2 Boisseaux

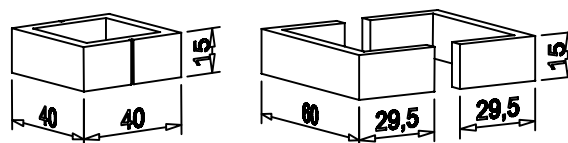

Astragales

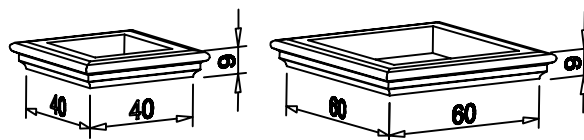


Boisseaux

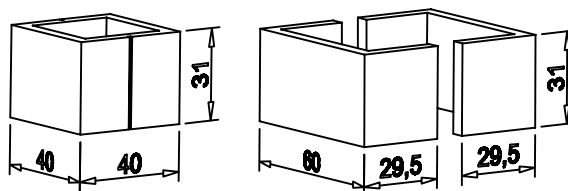


Pilier 30


Couronnement



Nos autres éléments de Clôture



Couronnements
Diamants



Couronnements
Plats


Disponibles en 40x40 et 50x50



Couvertines
Arrondies



Couvertines
2 Pentes



Couvertines
Plates

Nos Couvertines Standards :

Arrondies : 50x32x4 - 100x50x12 - 60x62x12

2 Pentes : 50x32x4 - 50x27x4

Plates : 50x32x4 - 100x32x6 - 120x32x10 - 50x27x4 - 50x39x5

Nos autres éléments de Jardin

Afin d'aménager votre extérieur, nous pouvons également vous proposer notre Bordure de Jardin Structurée et notre Banc Classique.

Ce document est la propriété de la société F.P.R. S.A.R.L. et ne peut être utilisé sans son accord écrit.